
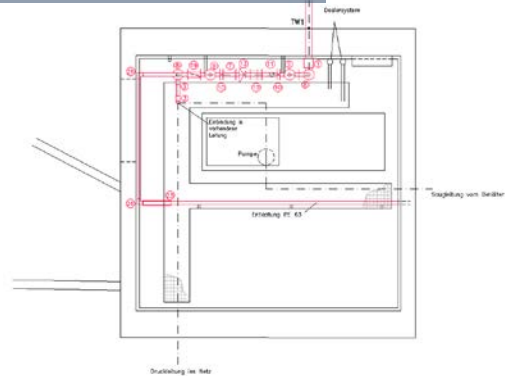


Trinkwasserleitung vom Pumpwerk Künsdorf nach Langgrün

Schnitt und Grundriss Druckminderungsanlage

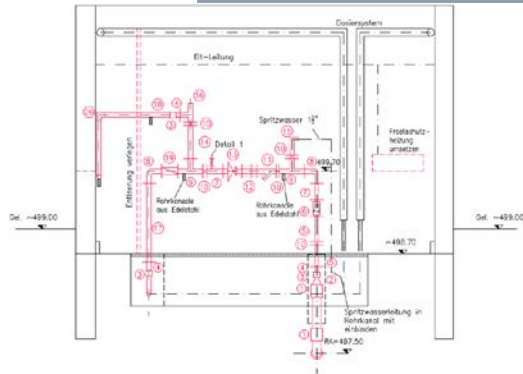

Daten der Baumaßnahme

Allgemeines:

- Herstellung einer ca. 1.400 m langen TW-Leitung DN 100
- Einbau eines Druckminderers im vorh. Pumpwerk

Besonderheiten:

- Einbringung der Leitung im Horizontalspülbohrverfahren
- Baugrund: überwiegend anstehender Fels

Bearbeitungs-/Bauzeit: 2012

Baukosten, brutto: ca. 0,2 Mio. Euro

Bauherr

Zweckverband Wasser/Abwasser
„Obere Saale“ Schleiz

Auftraggeber

Zweckverband Wasser/Abwasser
„Obere Saale“ Schleiz

Ingenieurleistungen VTU GmbH

Objektplanung Leistungsphasen 2-7

örtliche Bauüberwachung

